



ΒΑΣΕΙΣ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τα συστήματα στήριξης των θερμοσιφωνικών συστημάτων της VENMAN, κατασκευάζονται με γνώμονα τη σταθερότητα και την αντοχή έναντι των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Με αυτά τα συστήματα πετυχαίνουμε:

- > Εύκολη εγκατάσταση
- > Λιγότερο χώρο αποθήκευσης
- > Μείωση κόστους logistics
- > Εύκολη μεταφορά

Τα συστήματα στήριξης είναι κατασκευασμένα από γαλβανιζέ λαμαρίνα. Εναλλακτικά μπορούν να κατασκευαστούν από magnelis/aluminium και οι βίδες σύνδεσης να είναι ανοξείδωτες.

Βάση τύπου DELTA (21°)





ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΜ)

A*	1875 to 2005
B	2383
C	940
D	720
Kg (ένας συλλέκτης)	17,44
Kg (δύο συλλέκτες)	21,98

m ² συλλέκτη	Ποσότητα συλλεκτών	
	1	2
2 m ²	1	2
2,5 m ²	1	

Μέγιστη χωρητικότητα συστήματος προς στήριξη 300L

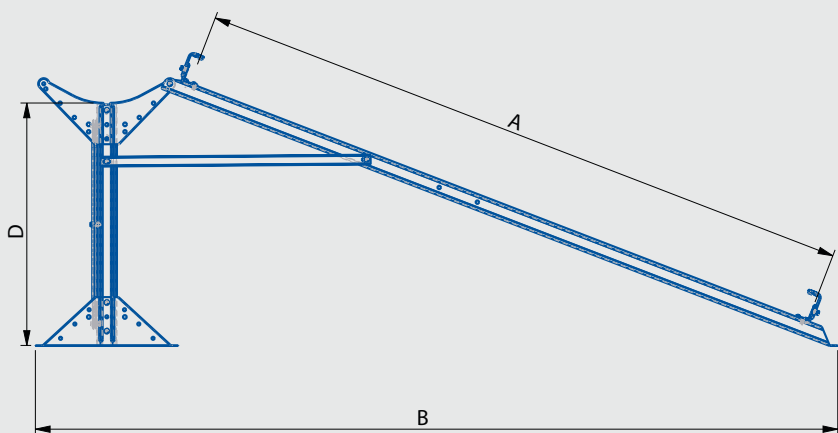

Βάση τύπου DELTA (25°)





ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΜ)

A	1885 to 2020	1885 to 2020
B	2120 (35) to 2135 (25)	2120 (35) to 2135 (25)
C	940	940
D	1082 (35) to 1175 (25)	1082 (35) to 1175 (25)
Kg (ένας συλλέκτης)	18,5	18,5
Kg (δύο συλλέκτες)	22,5	22,5

μ ² συλλέκτη	Ποσότητα συλλεκτών	
2 m ²	1	2
2,5 m ²	1	2

Μέγιστη χωρητικότητα συστήματος προς στήριξη 300L

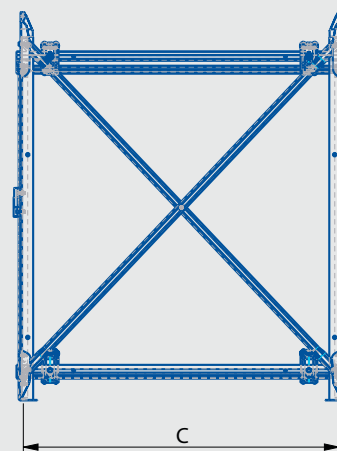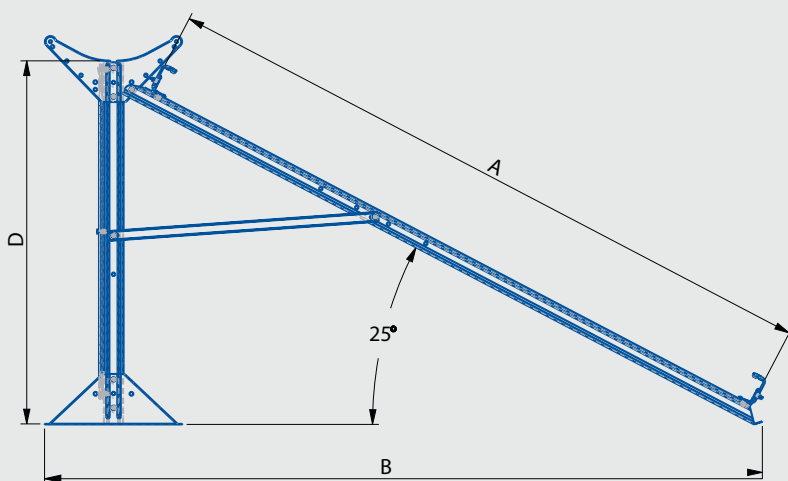

Βάση τύπου DELTA (35°)





ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΜ)

A	1885 to 2020	1885 to 2020
B	2120 (35) to 2135 (25)	2120 (35) to 2135 (25)
C	940	940
D	1082 (35) to 1175 (25)	1082 (35) to 1175 (25)
Kg (ένας συλλέκτης)	18,5	18,5
Kg (δύο συλλέκτες)	22,5	22,5

μ ² συλλέκτη	Ποσότητα συλλεκτών	
2 m ²	1	2
2,5 m ²	1	2

Μέγιστη χωρητικότητα συστήματος προς στήριξη 300L

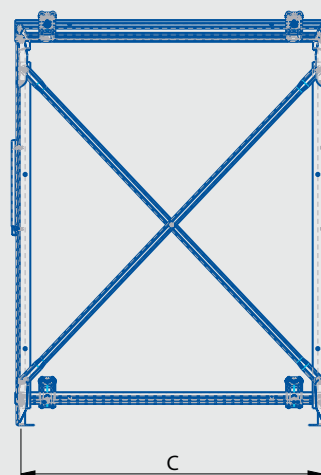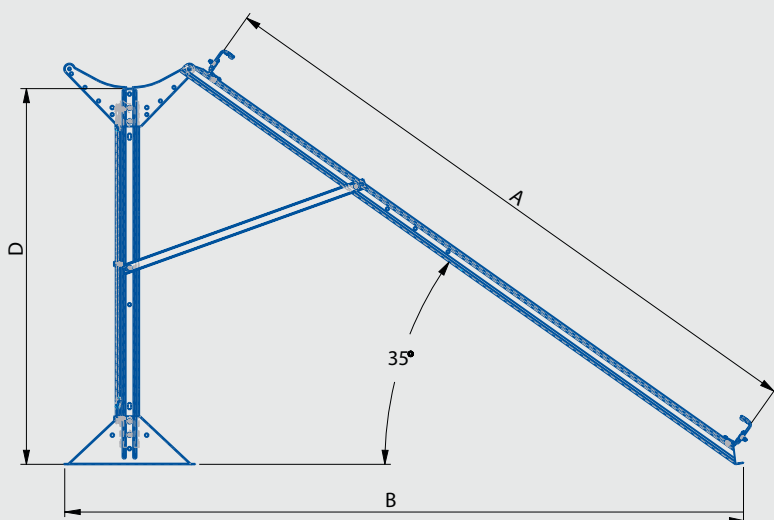

Βάση τύπου DELTA (45°)





ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΜ)

A*	1370 to 1505	1885 to 2020
B	1560	1845
C	780 / 940	780 / 940
D	1080	1500
Kg (ένας συλλέκτης)	18,52	20,35
Kg (δύο συλλέκτες)	21,97	23,56

m ² συλλέκτη	Ποσότητα συλλεκτών	
1,5 / 2 m ²	1	2
2,5 m ²	1	

Μέγιστη χωρητικότητα συστήματος προς στήριξη 300L

* Οι τραβέρσες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες θέσεις. Ισχύει για όλες τις βάσεις στήριξης μας.

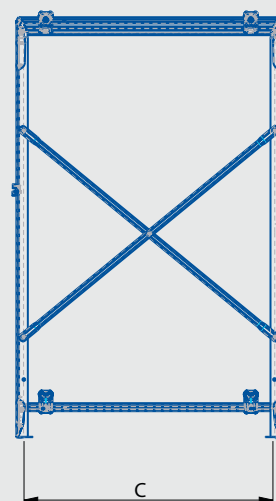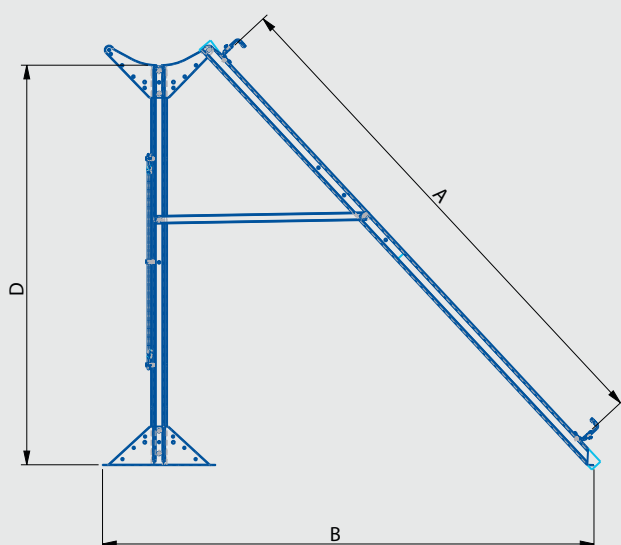

Βάση τύπου Κεραμοσκεπής



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΜ)



A	1480 to 2120
B	2568
C	780 / 940
D	1250
Kg (ένας συλλέκτης)	22,3
Kg (δύο συλλέκτες)	25,65



Εναλλακτικός
τρόπος πρόσδεσης

×4 pieces

m ² συλλέκτη	Ποσότητα συλλεκτών	
1,5 / 2 m ²	1	2
2,5 m ²	1	

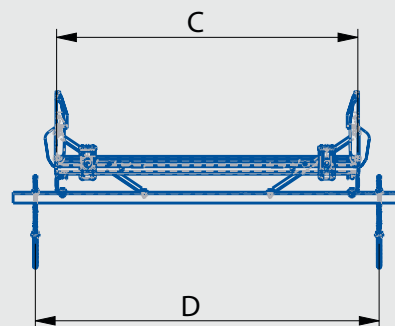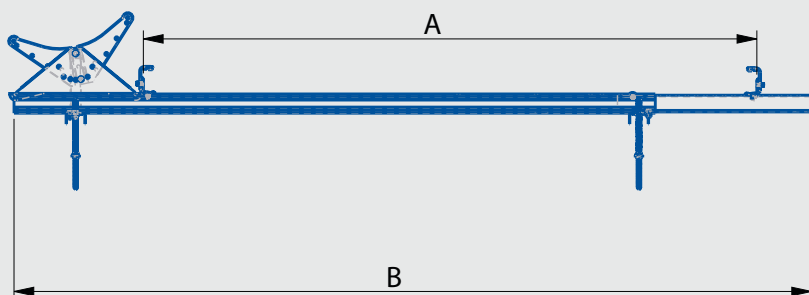

Βάση τύπου Z Μόνο για συλλέκτη





Εναλλακτικός
τρόπος πρόσδεσης

×4 pieces

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΜ)

A	1500 to 2000
B	1000 to 1500
C	940 / 1880
D	1250
Kg (συλλέκτες) 1,5 / 2,0 / 2,5	34 / 41 / 49

μ ² συλλέκτη	Ποσότητα συλλεκτών
1,5 / 2,0 / 2,5 μ ²	1

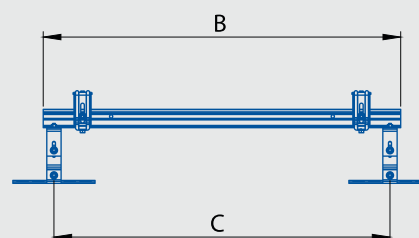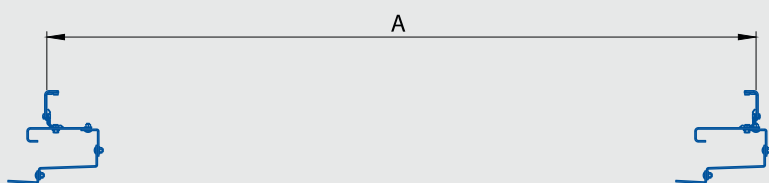

Βάση τύπου **DELTA** χωρίς θέση για δοχείο





ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΜ)


A*	1880 έως 2015
B	1734
C	780 / 940
D	1500
Kg (ένας συλλέκτης)	14,5
Kg (δύο συλλέκτες)	17,35

μ ² συλλέκτη	Ποσότητα συλλεκτών	
2 μ ²	1	2
2,5 μ ²	1	

Μέγιστη χωρητικότητα συστήματος προς στήριξη 300L

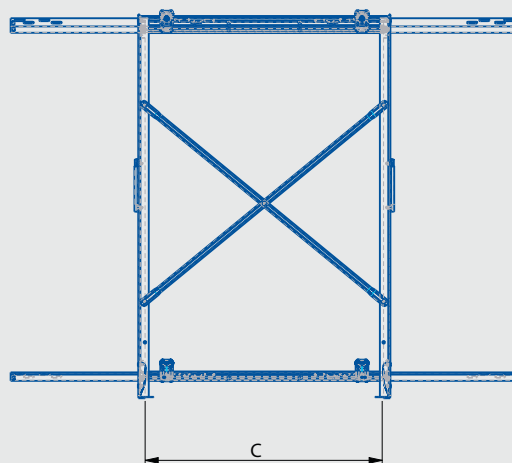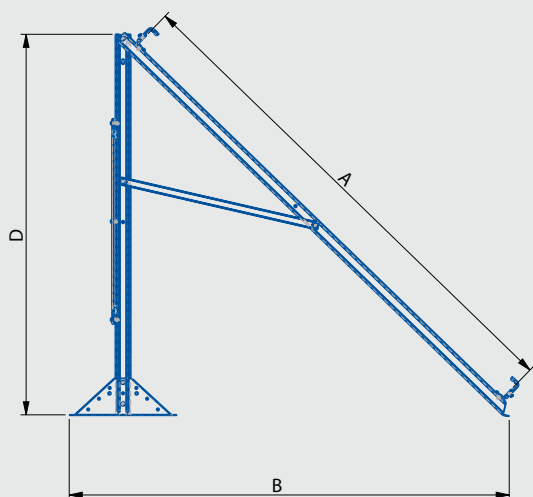



Βάση για δεξαμενή 500L

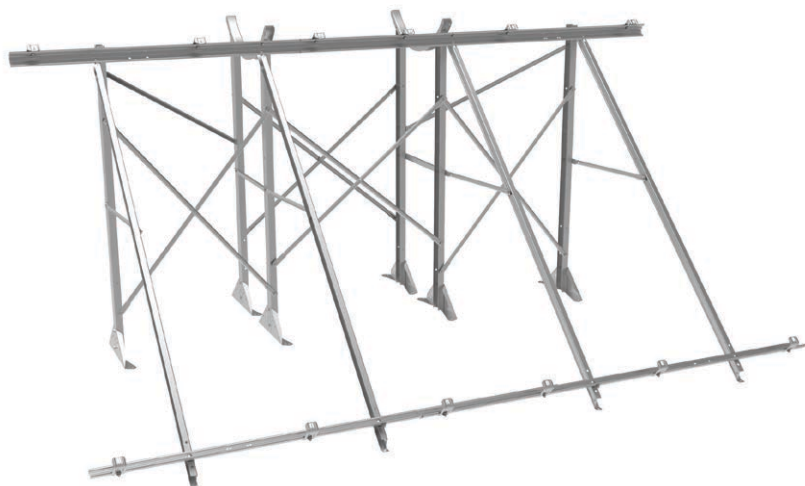

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΜ)

	3×2m ²	3×2.5m ²
A	1880 to 2020	1880 to 2020
B	2243	2243
C	2484	2895
D	1567	1567
Kg	51	52

m ² συλλέκτη	Ποσότητα συλλεκτών
2 m ²	3
2,5 m ²	3

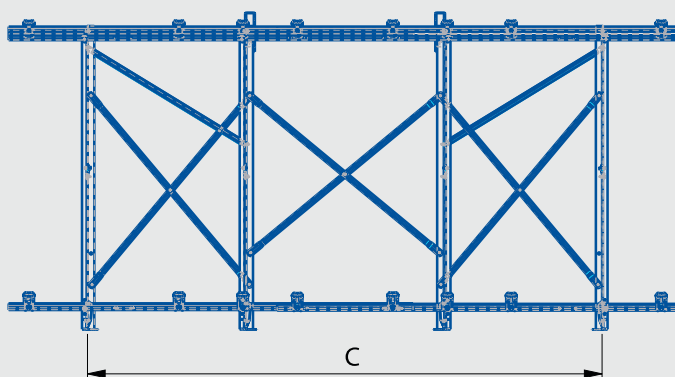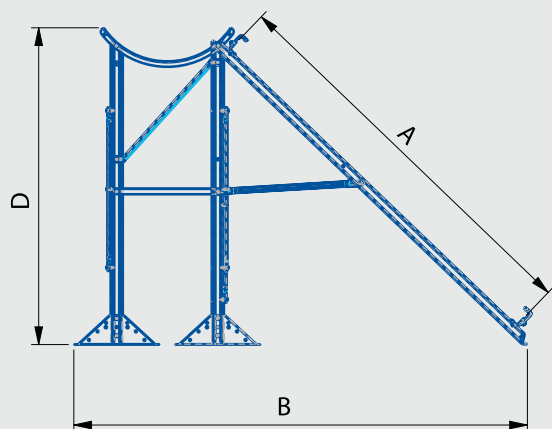

Χαμηλού προφίλ (15°) για έναν συλλέκτη





ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΜ)

A*	2030
B	2700
C	974
D	192
Kg	15,3

μ² συλλέκτη	Ποσότητα συλλεκτών
2 μ²	1
2,5 μ²	1

Μέγιστη χωρητικότητα συστήματος προς στήριξη 300L

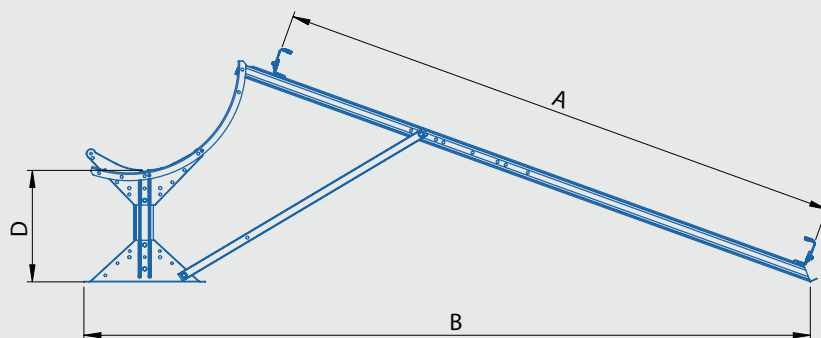

Χαμηλού προφίλ (15°) για δυο συλλέκτες





ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΜ)

A*	2030
B	2700
C	974
D	192
Kg	18,6

μ ² συλλέκτη	Ποσότητα συλλεκτών
2 μ ²	2
2,5 μ ²	2



Μέγιστη χωρητικότητα συστήματος προς στήριξη 300L

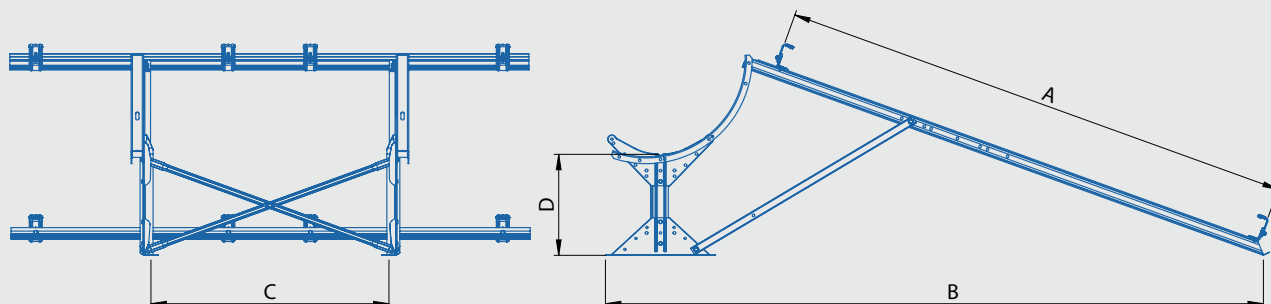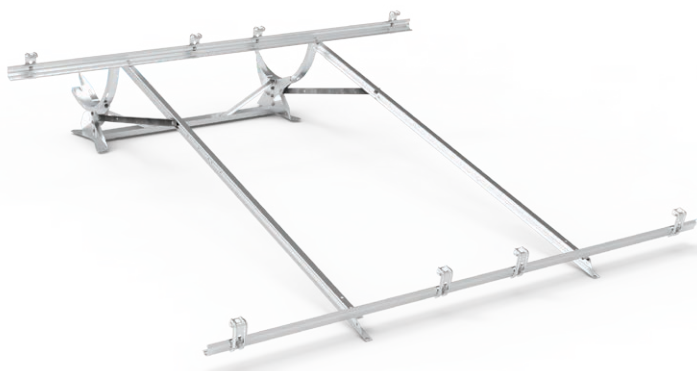





.....
WWW.VENMAN.GR
.....

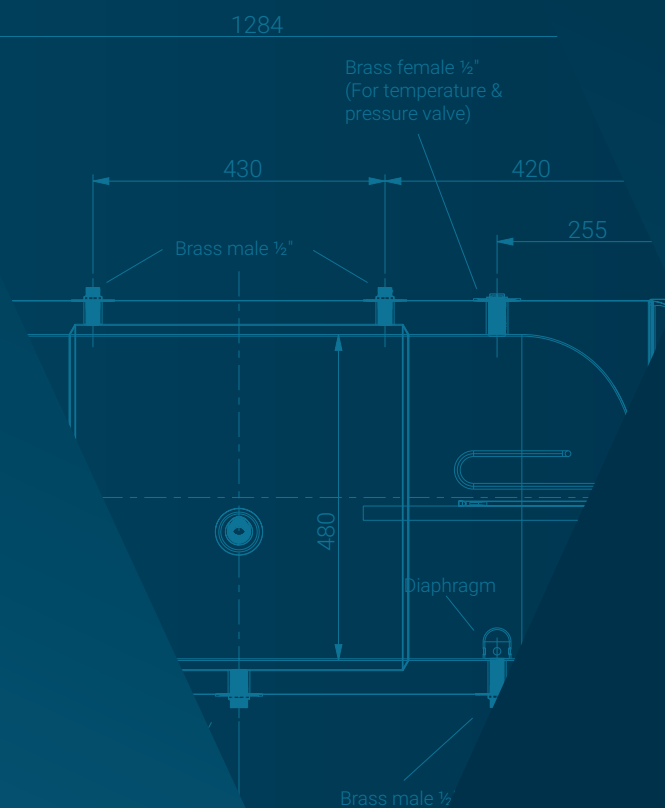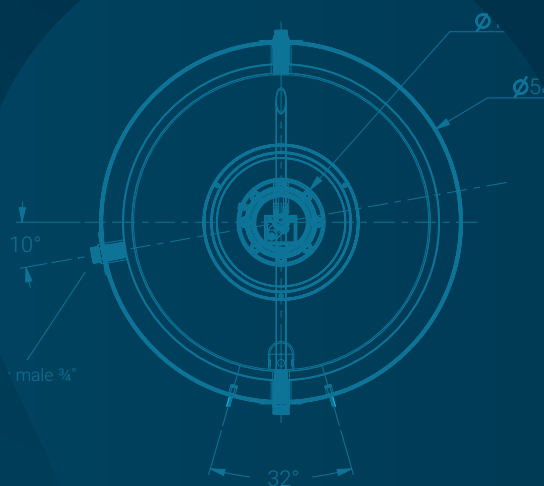

VENMAN
ENERGY SAVING PRODUCTS

11° χιλ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς
TK 57022, ΤΘ 1091
ΒΙ.Π.Ε.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη
T: 2310 788 700
E: info@venman.gr

WWW.VENMAN.GR