

.....
ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
.....

ΔΟΧΕΙΑ **ΤΥΠΟΥ BUFFER** **40–500L**



ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ BAC-0 & BLS-0

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ

ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ

Οι νέες δεξαμενές BAC-0 & BLS-0 είναι τύπου Buffer και διατίθενται σε χωρητικότητες από 40 μέχρι 500L . Διατίθενται με εσωτερική προστασία ENAMEL για αποθήκευση ζεστού νερού χρήσης (DHW) αλλά και χωρίς, για χρήση ως Buffer CC (κλειστό κύκλωμα) για ενσωμάτωση σε συστήματα θέρμανσης και ψύξης.

Είναι σχεδιασμένες για συστήματα αντλιών θερμότητας και ψύξης και έχουν την δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο όπως και οριζόντιας τοποθέτησης.





BAC-0 40L (άσμαλτο)

BLS-0 40L (επισμαλτωμένο)

Οι δεξαμενές 40L έως 100L μπορούν να τοποθετηθούν επιτοίχια αλλά και επιδαπέδια.

Τρόπος πρόσδεσης επιτοίχιου:
Λαμάκι ανάρτησης βαμμένο πάχους 4mm.
(Μπαίνει μόνο κάθετα).

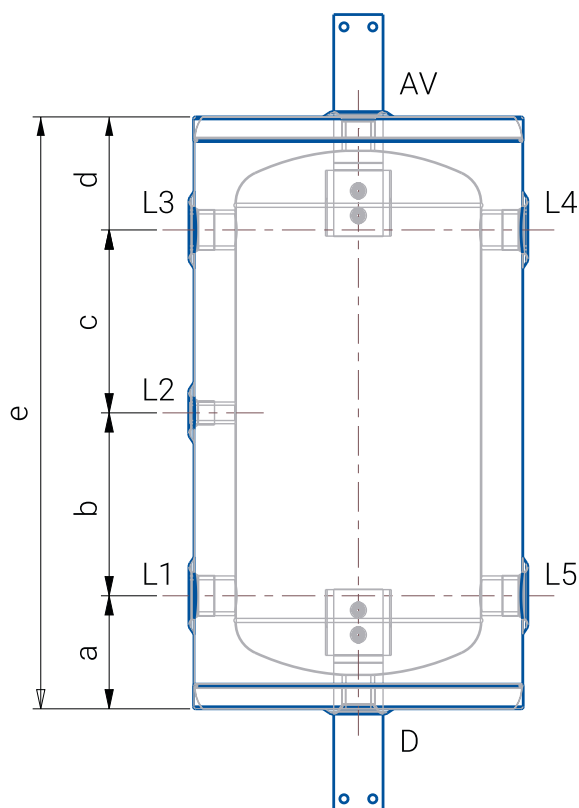

Χωρητικότητα	L	41
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	°C	95
Υλικό δοχείου		Λαμαρίνα ψυχρής έλασης 2mm (EN 10130)
Υλικό εξωτερικού κελύφους		Προβαμμένη (Ral 9006) γαλβανιζέ λαμαρίνα 0,5mm (EN 10346)
Μόνωση		Αφρός πολυουρεθάνης 48kg/m ³ (DIN 53420)
Μέγιστη πίεση	bar	6
Εξωτερική διάμετρος	mm	Ø400
Εσωτερική διάμετρος	mm	Ø300
a	mm	137.5
b	mm	222.5
c	mm	222.5
d	mm	137.5
e	mm	720
L1, L3, L4 & L5		G 1 ¼"
L2		G ½"
AV (air vent)		G 1"
D (drain) *		G 1"



* Δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτρικής αντίστασης.
Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς καμιά προειδοποίηση.

BAC-0 60L (άσμαλτο)

BLS-0 60L (επισμαλτωμένο)

Οι δεξαμενές 40L έως 100L μπορούν να τοποθετηθούν επιτοίχια αλλά και επιδαπέδια.

Τρόπος πρόσδεσης επιτοίχιου:
Λαμάκι ανάρτησης βαμμένο πάχους 4mm.
(Μπαίνει μόνο κάθετα).

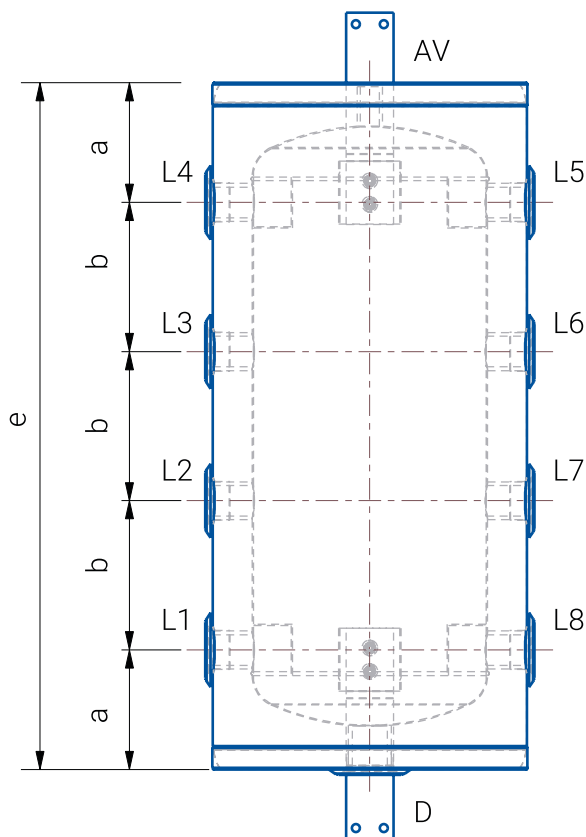

Χωρητικότητα	L	52
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	°C	95
Υλικό δοχείου		Λαμαρίνα ψυχρής έλασης 2mm (EN 10130)
Υλικό εξωτερικού κελύφους		Προβαμμένη (Ral 9006) γαλβανιζέ λαμαρίνα 0,5mm (EN 10346)
Μόνωση		Αφρός πολυουρεθάνης 48kg/m ³ (DIN 53420)
Μέγιστη πίεση	bar	6
Εξωτερική διάμετρος	mm	Ø400
Εσωτερική διάμετρος	mm	Ø300
a	mm	152.5
b	mm	190
e	mm	875
L1,L2, L3, L4,L5,L6,L7 & L8	mm	G 1¼"
AV (air vent)	mm	G 3/4"
D (drain) *		G 1½"

* Δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτρικής αντίστασης.
Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς καμιά προειδοποίηση.


BAC-0 80L (άσμαλτο)

BLS-0 80L (επισμαλτωμένο)

Οι δεξαμενές 40L έως 100L μπορούν να τοποθετηθούν επιτοίχια αλλά και επιδαπέδια.

Τρόπος πρόσδεσης επιτοίχιου:

Λαμάκι ανάρτησης βαμμένο πάχους 4mm.
(Μπαίνει μόνο κάθετα).

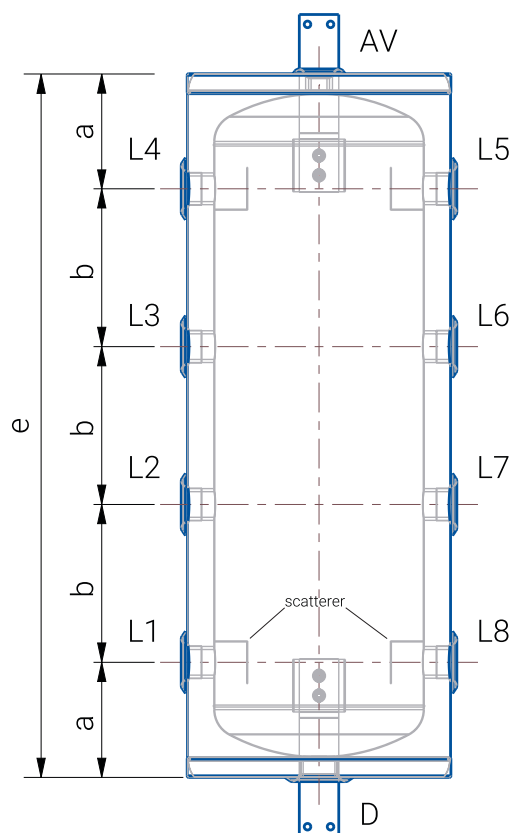

Χωρητικότητα	L	80
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	°C	95
Υλικό δοχείου		Λαμαρίνα ψυχρής έλασης 2mm (EN 10130)
Υλικό εξωτερικού κελύφους		Προβαμμένη (Ral 9006) γαλβανιζέ λαμαρίνα 0,5mm (EN 10346)
Μόνωση		Αφρός πολυουρεθάνης 48kg/m ³ (DIN 53420)
Μέγιστη πίεση	bar	6
Εξωτερική διάμετρος	mm	Ø460
Εσωτερική διάμετρος	mm	Ø360
a	mm	172,5
b	mm	190
e	mm	915
L1,L2, L3, L4,L5,L6,L7 & L8	mm	G 1¼"
AV (air vent)	mm	G ¾"
D (drain) *		G 1½"

* Δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτρικής αντίστασης.

Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς καμιά προειδοποίηση.



BAC-0 100L (άσμαλτο)

BLS-0 100L (επισμαλτωμένο)

Οι δεξαμενές 40L έως 100L μπορούν να τοποθετηθούν επιτοίχια αλλά και επιδαπέδια.

Τρόπος πρόσδεσης επιτοίχιου:

Λαμάκι ανάρτησης βαμμένο πάχους 4mm.
(Μπαίνει μόνο κάθετα).

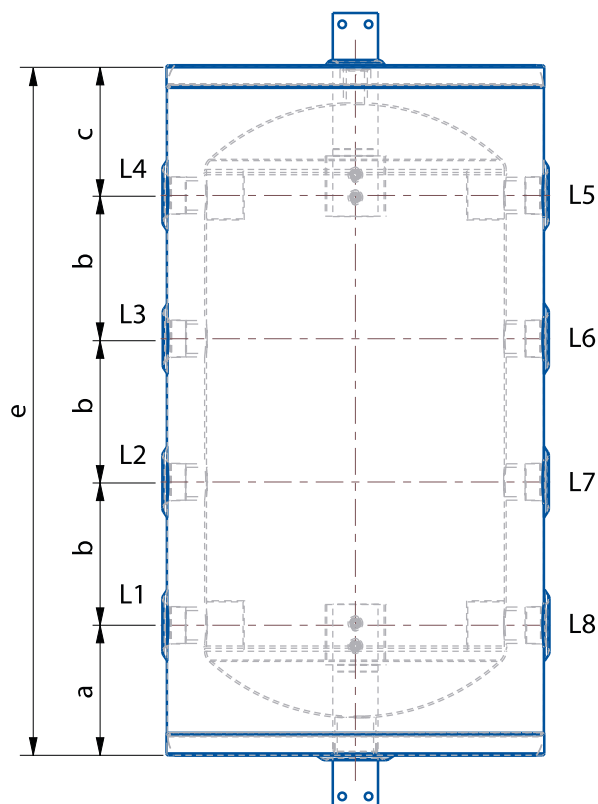


Χωρητικότητα	L	92.5
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	°C	95
Υλικό δοχείου		Λαμαρίνα ψυχρής έλασης 2,5mm (EN10130)
Υλικό εξωτερικού κελύφους		Προβαμμένη (Ral 9006) γαλβανιζέ λαμαρίνα 0,5mm (EN 10346)
Μόνωση		Αφρός πολυουρεθάνης 48kg/m ³ (DIN 53420)
Μέγιστη πίεση	bar	6
Εξωτερική διάμετρος	mm	Ø500
Εσωτερική διάμετρος	mm	Ø400
a	mm	215
b	mm	190.0
c	mm	215
e	mm	1000
L1, L2 ,L3, L4,L5, L6, L7& L8		G 1¼"
AV (air vent)		G ¾"
D (drain) *		G 1½"

* Δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτρικής αντίστασης.

Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς καμιά προειδοποίηση.



BLS-0 150L (επισμαλτωμένο)

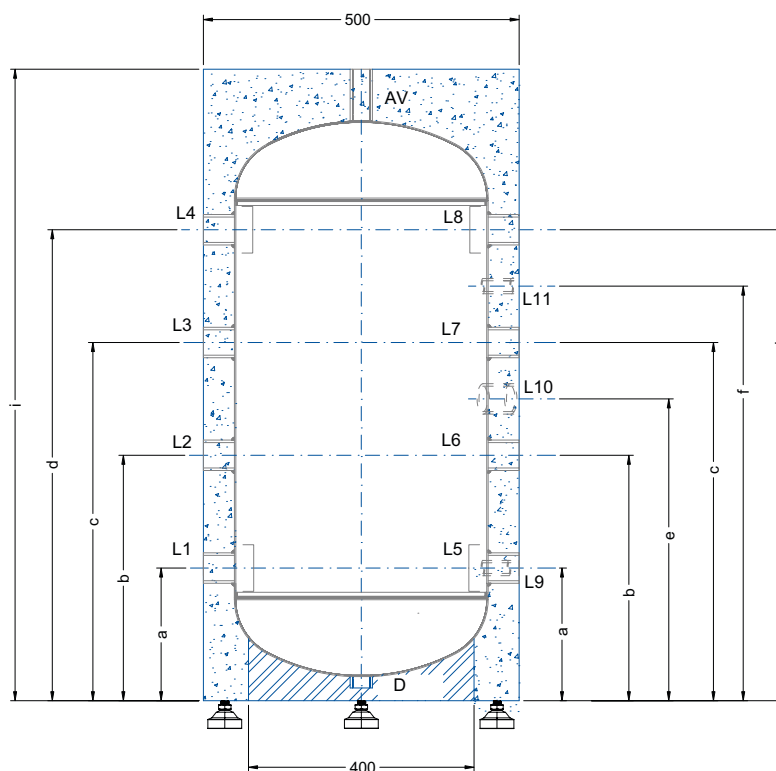

Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς καμιά προειδοποίηση.

BAC-0 200L (άσμαλτο)

BLS-0 200L (επισμαλτωμένο)

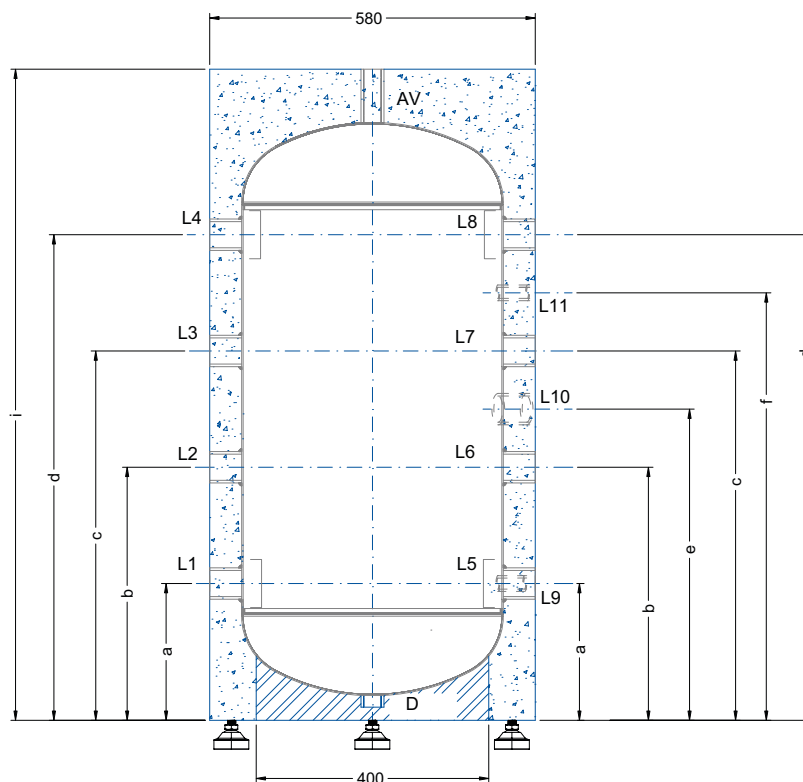


Χωρητικότητα	L	204
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	°C	95
Υλικό δοχείου		Λαμαρίνα ψυχρής έλασης 2,5mm (EN10130)
Υλικό εξωτερικού κελύφους		Προβαμμένη (Ral 9006) γαλβανιζέ λαμαρίνα 0,5mm (EN 10346) ή PVC
Μόνωση		Αφρός πολυουρεθάνης 48kg/m ³ (DIN 53420)
Μέγιστη πίεση	bar	8
Εξωτερική διάμετρος	mm	Ø580
Εσωτερική διάμετρος	mm	Ø400
a	mm	242
b	mm	487
c	mm	732
d	mm	977
e	mm	535
f	mm	735
i	mm	1250
L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8 & L10		G 1½"
L9 & L11		G ½"
AV (air vent)		G ¾"
D (drain)		G 1½"

Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς καμιά προειδοποίηση.

BAC-0 300L (άσμαλτο)

BLS-0 300L (επισμαλτωμένο)

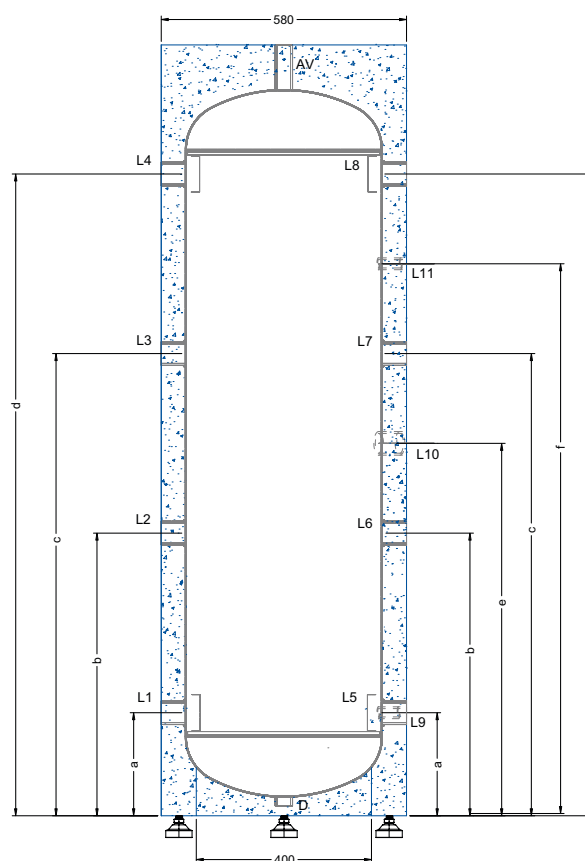


Χωρητικότητα	L	298
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	°C	95
Υλικό δοχείου		Λαμαρίνα ψυχρής έλασης 2,5mm (EN EN10130)
Υλικό εξωτερικού κελύφους		Προβαμμένη (Ral 9006) γαλβανιζέ λαμαρίνα 0,5mm (EN 10346) ή PVC
Μόνωση		Αφρός πολυουρεθάνης 48kg/m ³ (DIN 53420)
Μέγιστη πίεση	bar	8
Εξωτερική διάμετρος	mm	Ø580
Εσωτερική διάμετρος	mm	Ø480
a	mm	242
b	mm	652
c	mm	1062
d	mm	1472
e	mm	857
f	mm	1267
i	mm	1760
L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 & L8		G 2"
L9 & L11		G ½"
AV (air vent)		G ¾"
D (drain)		G 1 ½"
L10		G 1 ½"

Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς καμιά προειδοποίηση.

BAC-0 500L (άσμαλτο)

BLS-0 500L (επισμαλτωμένο)

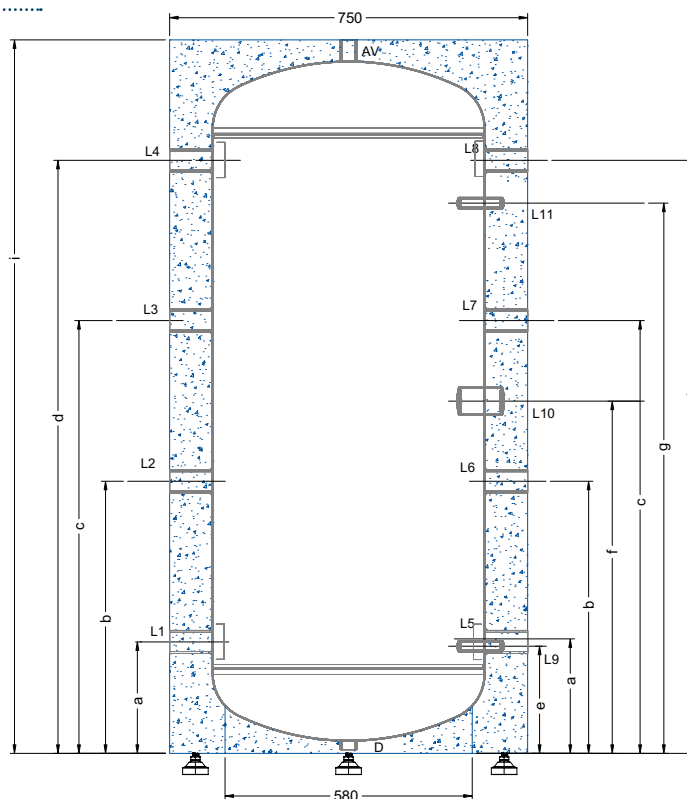

Χωρητικότητα	L	478
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	°C	95
Υλικό δοχείου		Λαμαρίνα ψυχρής έλασης 3,0mm (EN 10130)
Υλικό εξωτερικού κελύφους		Προβαμμένη (Ral 9006) γαλβανιζέ λαμαρίνα 0,5mm (EN 10346) ή PVC
Μόνωση		Αφρός πολυουρεθάνης 48kg/m ³ (DIN 53420)
Μέγιστη πίεση	bar	8
Εξωτερική διάμετρος	mm	Ø 750
Εσωτερική διάμετρος	mm	Ø 640
a	mm	261
b	mm	638
c	mm	1015
d	mm	1391
e	mm	251
f	mm	826
g	mm	1291
i	mm	1674
L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 & L8		G 3"
L9, L10 & L11		G ½"
AV (air vent)		G 1½"
D (drain)		G 1½"

Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς καμιά προειδοποίηση.



