



ESTRUCTURAS DE MONTAJE PARA SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS

Estructuras de montaje para sistemas solares térmicos de Venman son producidos con estabilidad y resistencia frente al tiempo y condiciones climatológicas adversas.

Con estos sistemas logramos:

- > Instalación fácil
- > Menos espacio de almacenamiento
- > Reducción de costes logísticos
- > Fácil transporte

El material estándar de las piezas del sistema de montaje es acero galvanizado. Alternativamente, puede elegir que las piezas del sistema de montaje sean hechas de magnelis o aluminio y los sujetadores de acero inoxidable.

Tipo DELTA (21°)





DIMENSIONES (MM)

A*	1900 – 2000
B	2383
C	940
D	720
Kg (un colector)	17,5
Kg (dos colectores)	22

Colector m ²	Cantidad de colectores	
2 m ²	1	2
2,5 m ²	1	2

Capacidad máxima del sistema para soporte 300 Lts

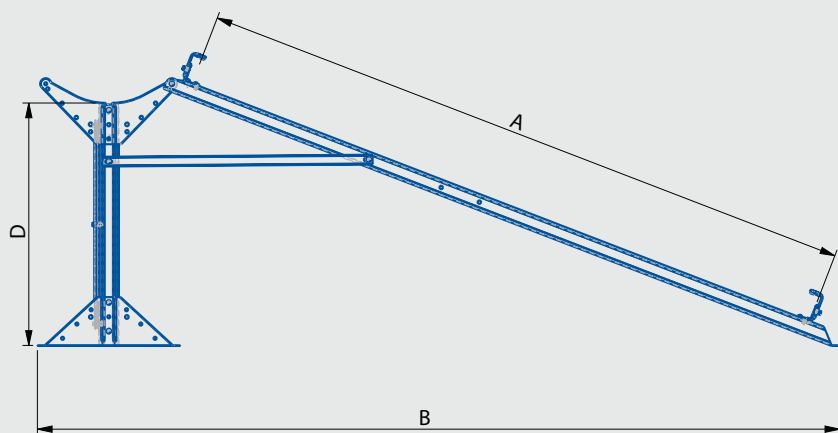

Tipo DELTA (25°– 35°)





DIMENSIONES (MM)

A	1900 – 2000
B	1955 (35°) – 2205 (25°)
C	780 / 940
D	1080 (35°) – 1080 (25°)
Kg (un colector)	18,5
Kg (dos colectores)	22,5

Colector m ²	Cantidad de colectores	
2 m ²	1	2
2,5 m ²	1	2

Capacidad máxima del sistema para soporte 300 Lts

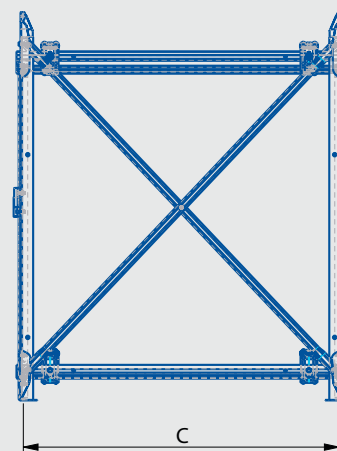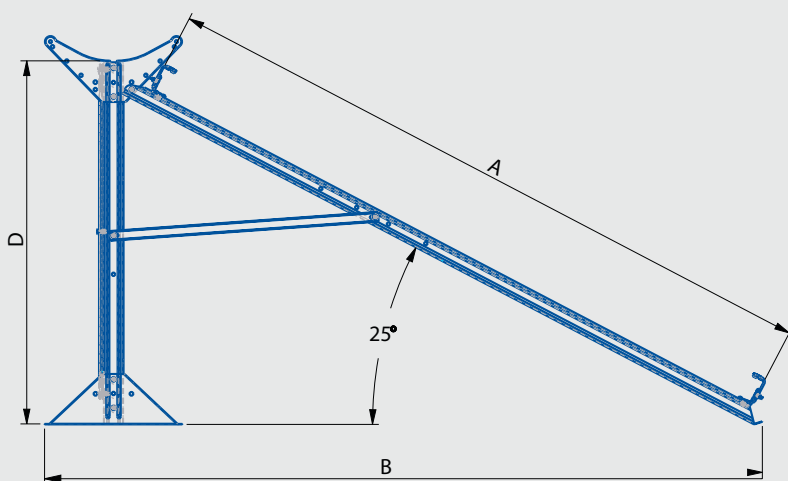

Tipo DELTA (35°)





DIMENSIONES (MM)

A	1900 – 2000
B	2115
C	780 / 940
D	1250
Kg (un colector)	18,5
Kg (dos colectores)	22,5

Colector m ²	Cantidad de colectores	
2 m ²	1	2
2,5 m ²	1	2

Capacidad máxima del sistema para soporte 300 Lts

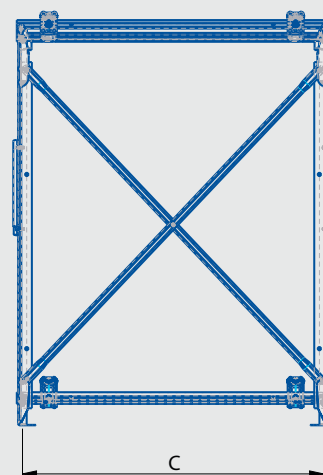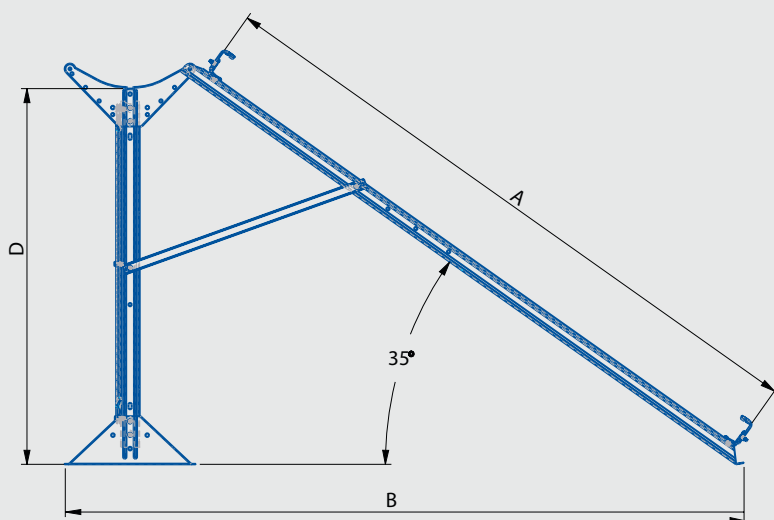

Tipo DELTA (45°)





DIMENSIONES (MM)

A*	1400 – 1500	1900 – 2000
B	1560	1880
C	780 / 940	780 / 940
D	1080	1500
Kg (un colector)	18,5	20,5
Kg (dos colectores)	22	23,5

Colector m ²	Cantidad de colectores	
1,5 / 2 m ²	1	2
2,5 m ²	1	2

Capacidad máxima del sistema para soporte 300 Lts

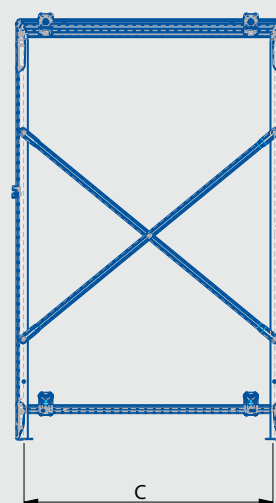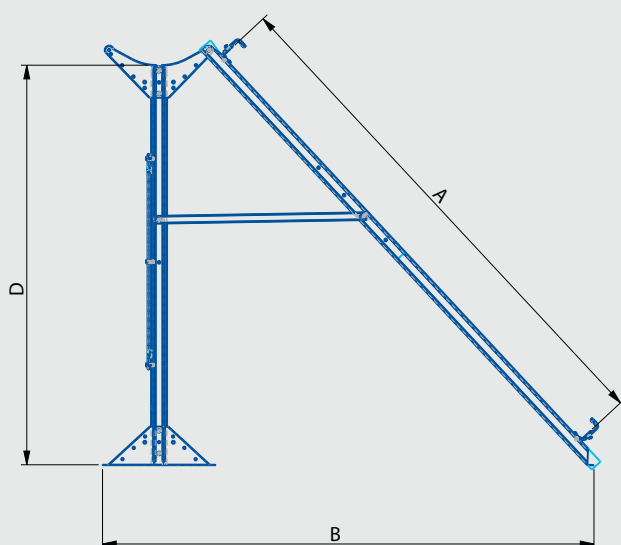

Techo de tejas



**Soporte alternativo
para techo**



×4 piezas

DIMENSIONES (MM)

A	1400 – 2120
B	2500
C	780 / 940
D	1250
Kg (un colector)	22,5
Kg (dos colectores)	26


Colector m ²	Cantidad de colectores	
1,5 / 2 m ²	1	2
2,5 m ²	1	2

También disponible para 3 coleccionistas, bajo pedido.

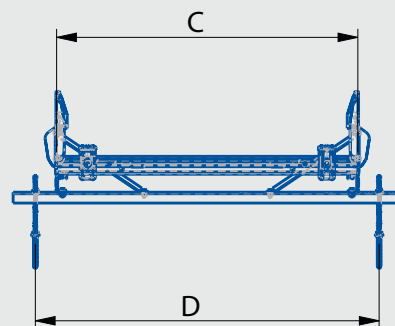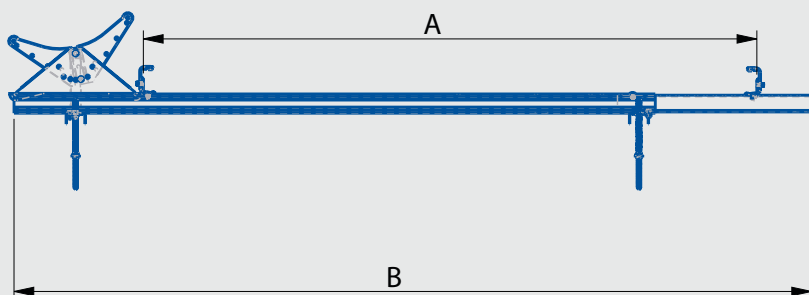

Tipo



para tanque de 500 Lts (45°)

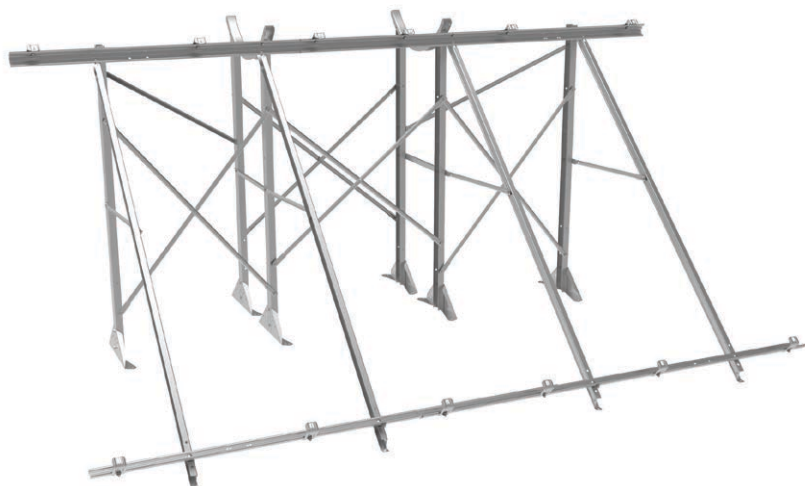

DIMENSIONES (MM)

A	1900 – 2000
B	2260
C	2500
D	1405
Kg	51

Colector m ²	Cantidad de colectores
2 m ²	3
2,5 m ²	3

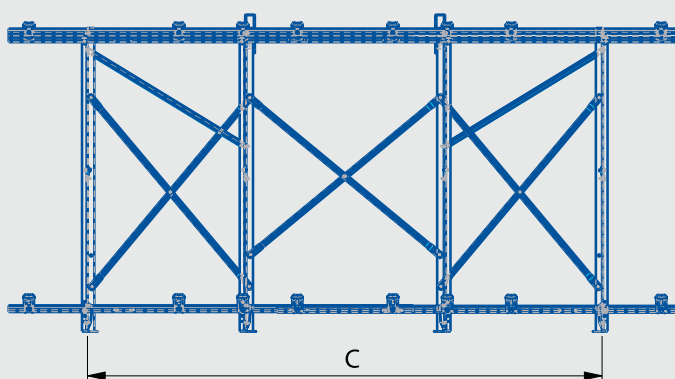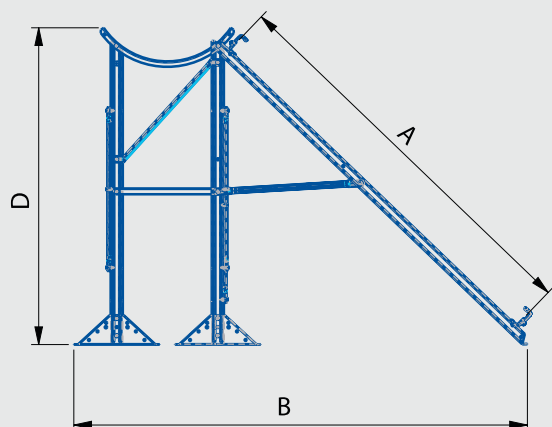

Tipo para colector horizontal (45°)





DIMENSIONES (MM)

A	1960 – 1210
B	1370
C	780 / 940
D	915
Kg	15

Colector m ²	Cantidad de colectores
2 m ²	1
2,5 m ²	1

La estructura de montaje también está disponible con inclinación de 21° y 35°.

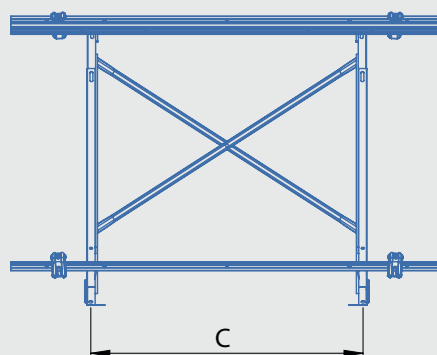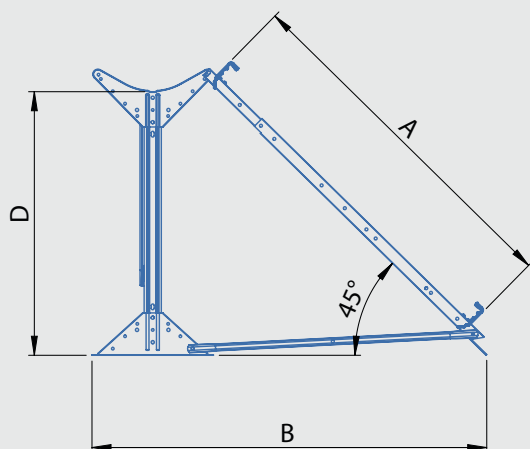

Perfil bajo (15°) para un colector





DIMENSIONES (MM)

A*	1900 – 2000
B	2610
C	940
D	192
Kg	15,5

Colector m ²	Cantidad de colectores
2 m ²	1
2,5 m ²	1

Capacidad máxima del sistema para soporte 300 Lts

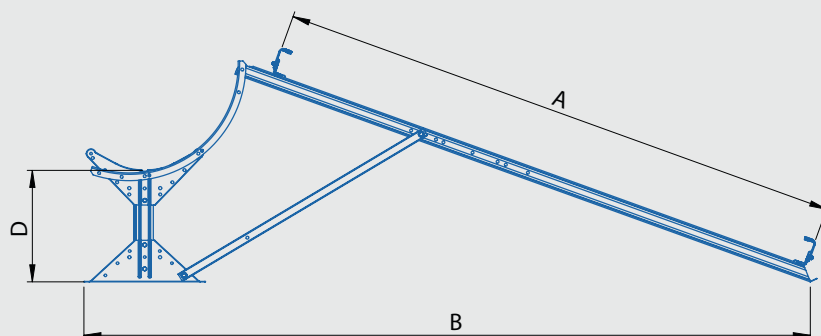


Perfil bajo **(15°) para dos colectores**

DIMENSIONES (MM)

A*	1900 – 2000
B	2610
C	940
D	192
Kg	19

Colector m²	Cantidad de colectores
2 m ²	2
2,5 m ²	2

Capacidad máxima del sistema para soporte 300 Lts

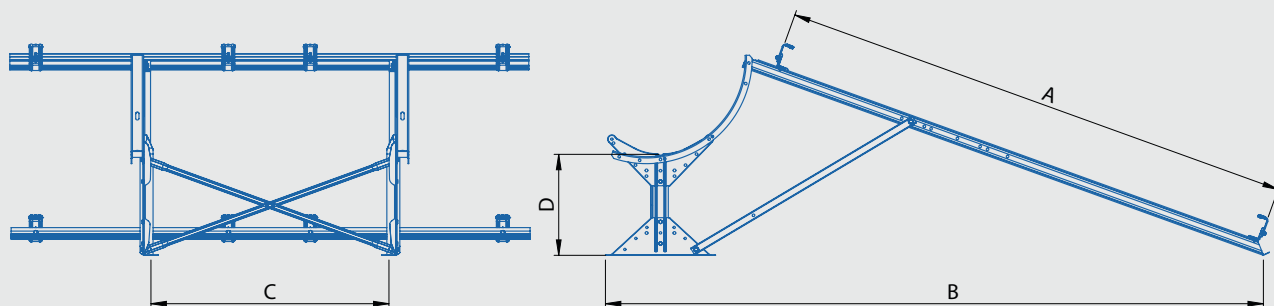

Tipo DELTA

para sistema de circulación forzada





DIMENSIONES (MM)

A*	1400 – 1500	1900 – 2000	1900 – 2000
B	1560	1770	1770
C	940	940	2500
D	1080	1500	1500
Kg	14,5	17,5	34

Colector m ²	Cantidad de colectores		
2 m ²	1	2	3
2,5 m ²	1	2	3

Capacidad máxima del sistema para soporte 300 Lts

La estructura de montaje también está disponible con inclinaciones de 21° y 35°.
También disponible para colector horizontal, bajo pedido.

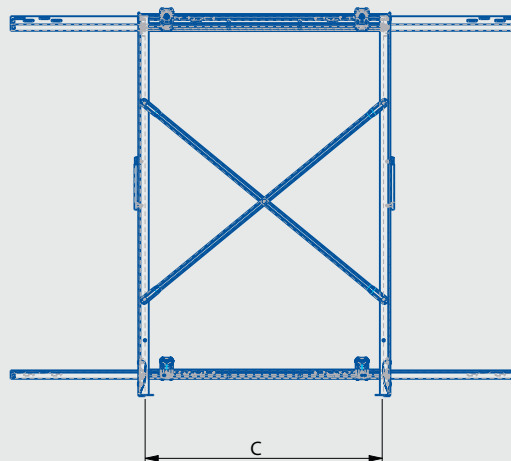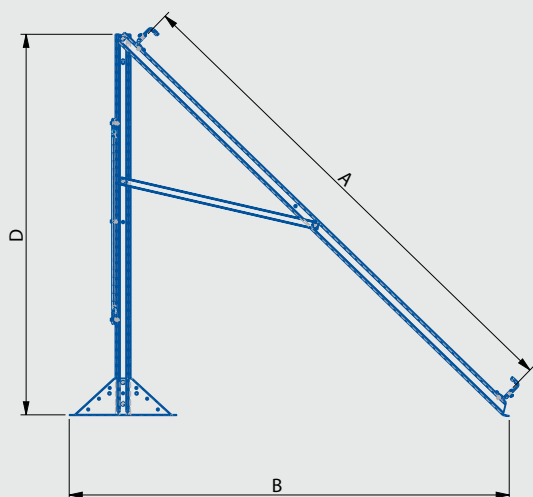

Techo de tejas para sistema de circulación forzada



DIMENSIONES (MM)



A	1400 – 2120
B	2500
D	1250
Kg (un colector)	13
Kg (dos colectores)	17,5

Colector m ²	Cantidad de colectores	
1,5 / 2 m ²	1	2
2,5 m ²	1	2



Soporte alternativo para techo

×4 piezas

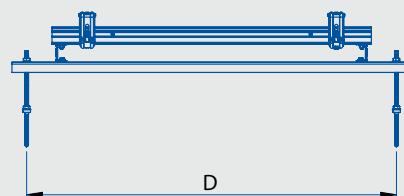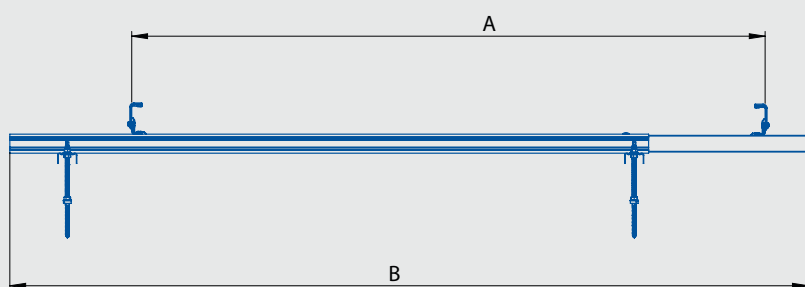

Techo de tejas (Tipo Z)

para sistema de circulación forzada



**Soporte alternativo
para techo**



×4 piezas (para un colector)
×6 piezas (para dos colectores)

DIMENSIONES (MM)



A	1500 – 2000	1500 – 2000
B	1000	2040
C	940	2250
Kg	9	15

Colector m ²	Cantidad de colectores
1,5 / 2,0 / 2,5 m ²	1
1,5 / 2,0 / 2,5 m ²	2

PARA UN COLECTOR

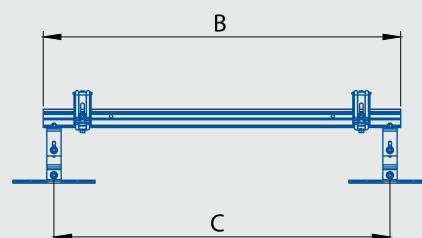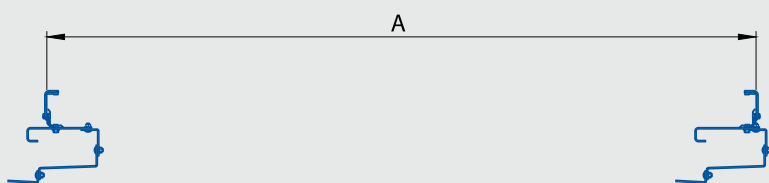


PARA DOS COLECTORES

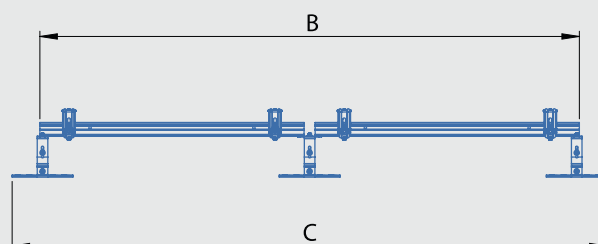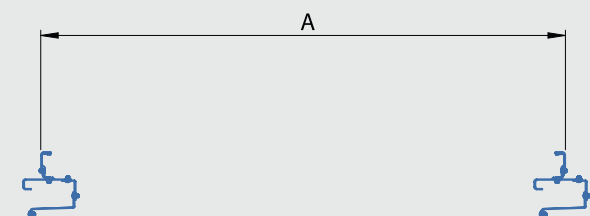






.....
WWW.VENMAN.GR
.....

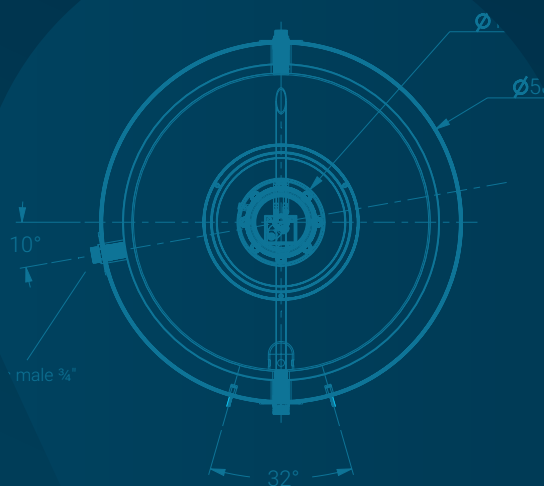

1284

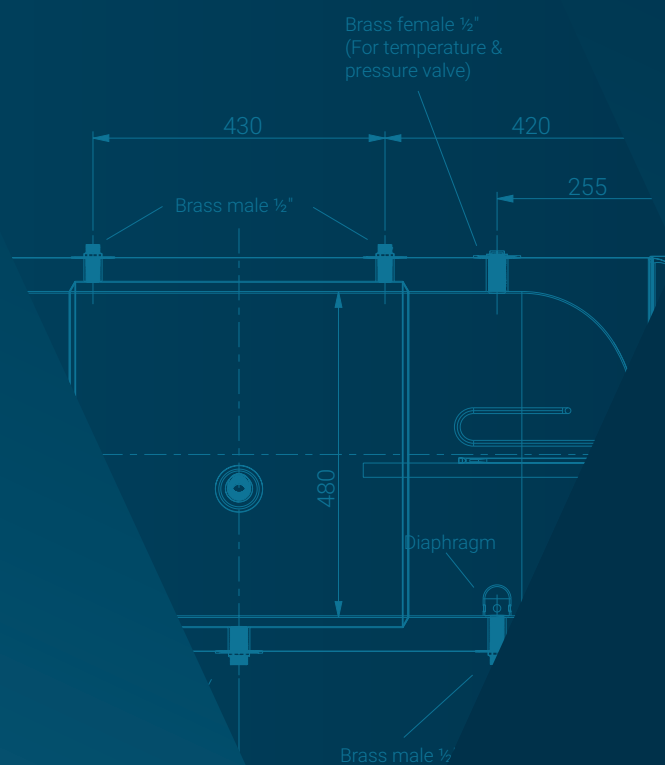

VENMAN
ENERGY SAVING PRODUCTS

Carretera Nacional Antigua, 11.º klm, Tesalónica – Kilis
CP: 57022 – Apartado postal: 1091
Zona Industrial de Sindos, Tesalónica, Grecia
T: +30 2310 788 700
E: info@venman.gr

WWW.VENMAN.GR