



STRUCTURES DE FIXATION POUR LES SYSTÈMES SOLAIRES THERMIQUES

Les structures de fixation pour les systèmes solaires thermiques Venman sont fabriquées selon des normes de stabilité et de résistance au temps et aux conditions climatiques difficiles.

Ces systèmes offrent les avantages suivants :

- > Facilité d'installation
- > Réduction de l'espace de stockage
- > Réduction des coûts logistiques
- > Facilité de transport

Les pièces du système de montage sont réalisées principalement en acier galvanisé. Des pièces de montage en magnésium/aluminium et des fixations en acier inoxydable sont également disponibles.

Type DELTA (21°)





DIMENSIONS (MM)

A*	1900–2000
B	2383
C	940
D	720
kg (un capteur)	17,5
kg (deux capteurs)	22

m ² capteur	Nombre de capteurs	
	1	2
2 m ²	1	2
2,5 m ²	1	2

Capacité maximale du système de fixation : 300 l

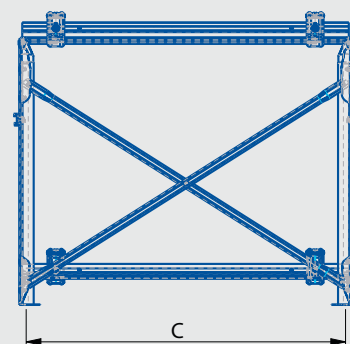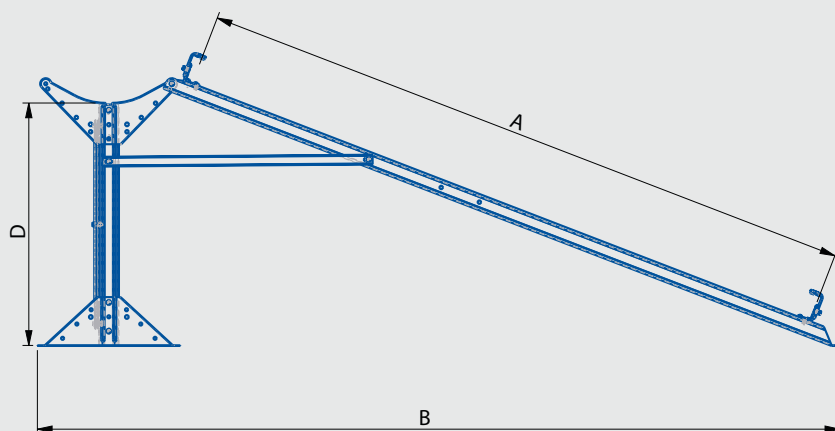

Type DELTA (25°–35°)





DIMENSIONS (MM)

A	1900–2000
B	1955 (35°)–2205 (25°)
C	780 / 940
D	1080 (35°)–1080 (25°)
kg (un capteur)	18,5
kg (deux capteurs)	22,5

m² capteur	Nombre de capteurs	
2 m ²	1	2
2,5 m ²	1	2

Capacité maximale du système de fixation : 300 l

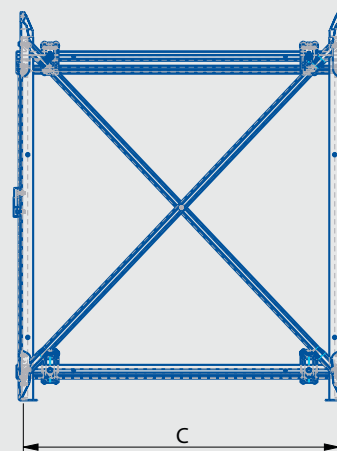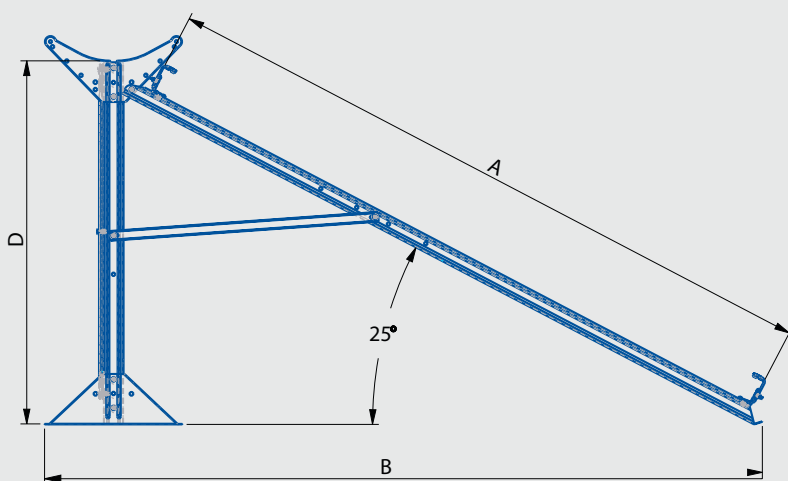



Type DELTA (35°)

DIMENSIONS (MM)

A	1900–2000
B	2115
C	780 / 940
D	1250
kg (un capteur)	18,5
kg (deux capteurs)	22,5

m² capteur	Nombre de capteurs	
2 m ²	1	2
2,5 m ²	1	2

Capacité maximale du système de fixation : 300 l

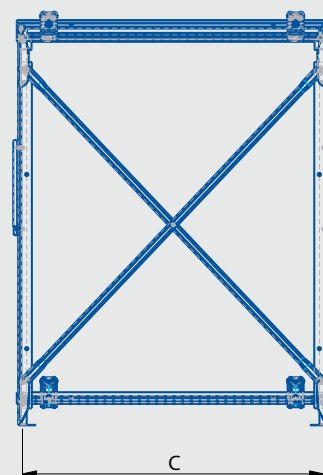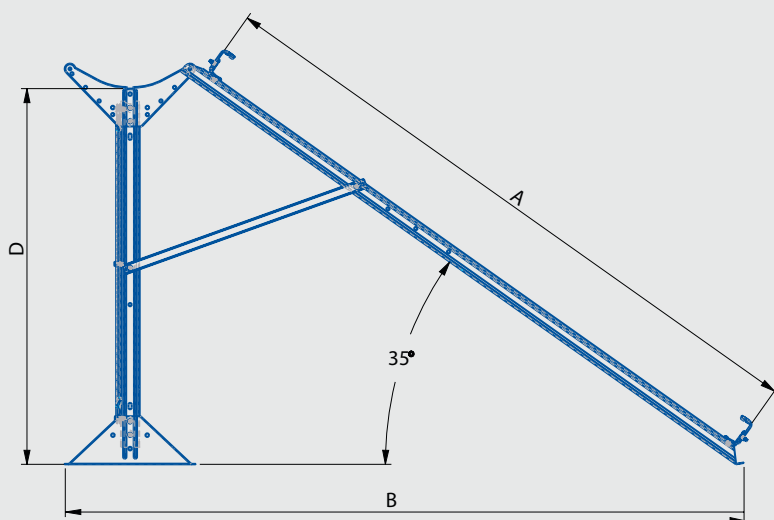

Type DELTA (45°)





DIMENSIONS (MM)

A*	1400 – 1500	1900–2000
B	1560	1880
C	780 / 940	780 / 940
D	1080	1500
kg (un capteur)	18,5	20,5
kg (deux capteurs)	22	23,5

m² capteur	Nombre de capteurs	
1,5 / 2 m²	1	2
2,5 m²	1	2

Capacité maximale du système de fixation : 300 l

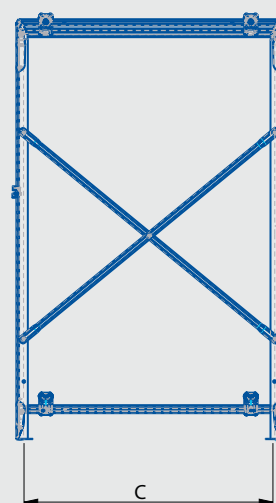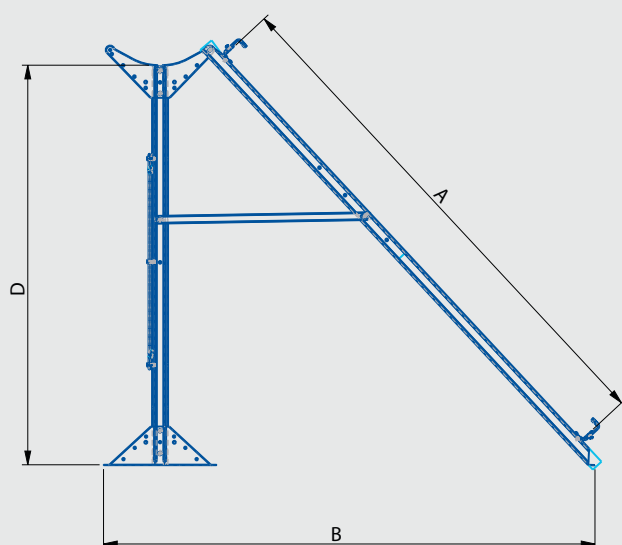

Toit en tuiles



Solution alternative
Fixation sur toiture



×4 unités

DIMENSIONS (MM)

A	1400 – 2120
B	2500
C	780 / 940
D	1250
kg (un capteur)	22,5
kg (deux capteurs)	26


m² capteur	Nombre de capteurs	
1,5 / 2 m²	1	2
2,5 m²	1	2

Également disponible pour 3 capteurs, sur demande.

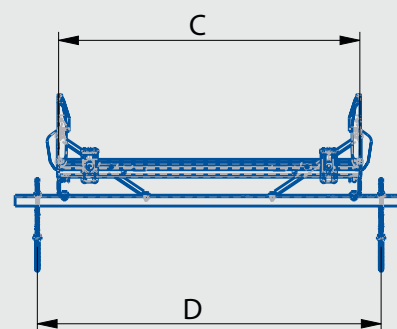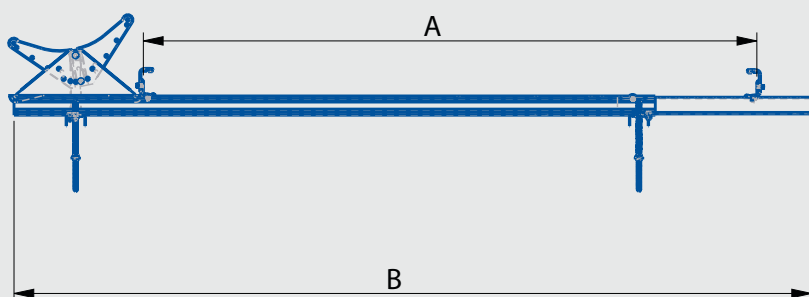

ECO-SXF



pour réservoir de 500 l (45°)

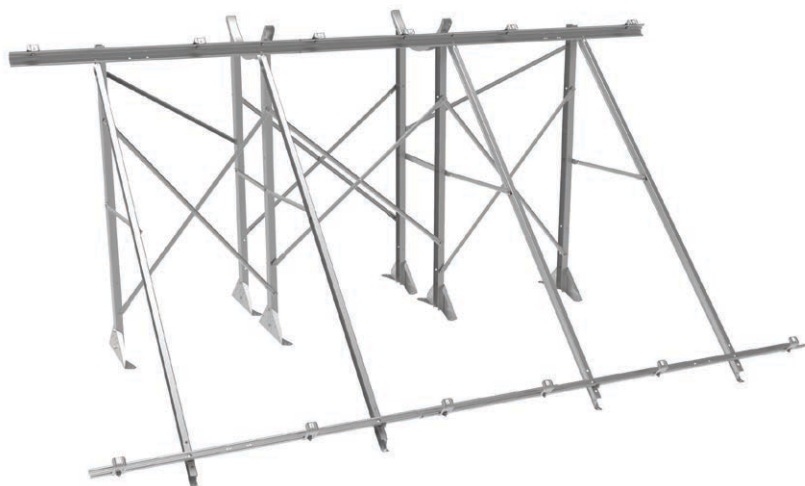

DIMENSIONS (MM)

A	1900–2000
B	2260
C	2500
D	1405
kg	51

m ² capteur	Nombre de capteurs
2 m ²	3
2,5 m ²	3

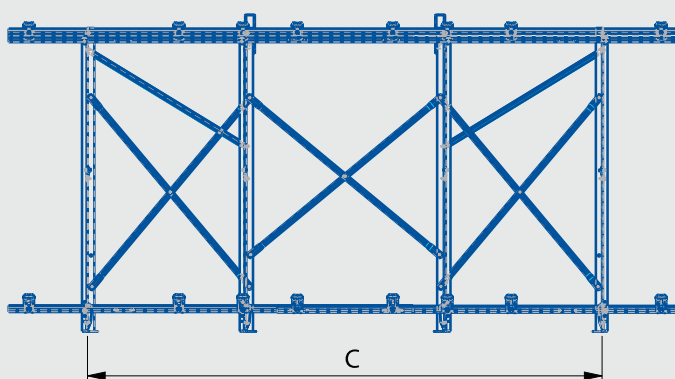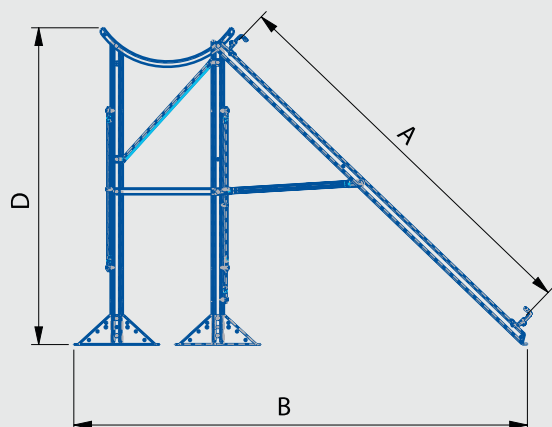

ECO-SXF

pour capteur horizontal (45°)





DIMENSIONS (MM)

A	1960 – 1210
B	1370
C	780 / 940
D	915
kg	15

m ² capteur	Nombre de capteurs
2 m ²	1
2,5 m ²	1

La structure de fixation est également disponible avec une inclinaison de 21° et 35°.

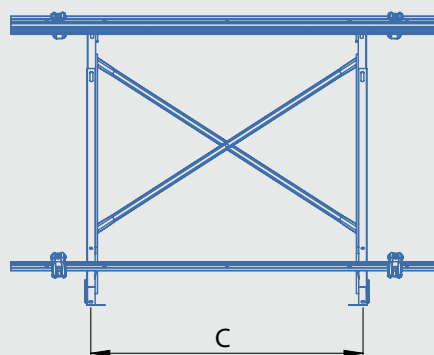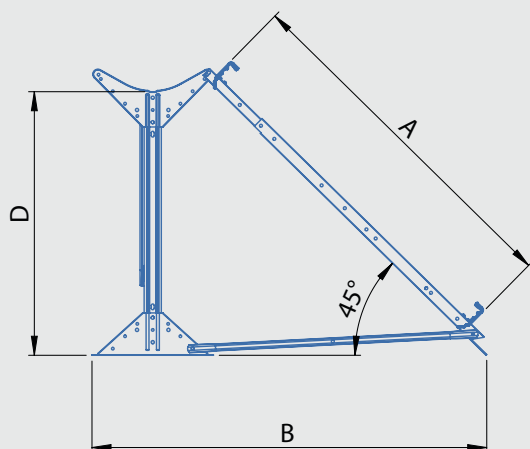

Profil bas (15°) pour un capteur





DIMENSIONS (MM)

A*	1900–2000
B	2610
C	940
D	192
kg	15,5

m ² capteur	Nombre de capteurs
2 m ²	1
2,5 m ²	1

Capacité maximale du système de fixation : 300 l

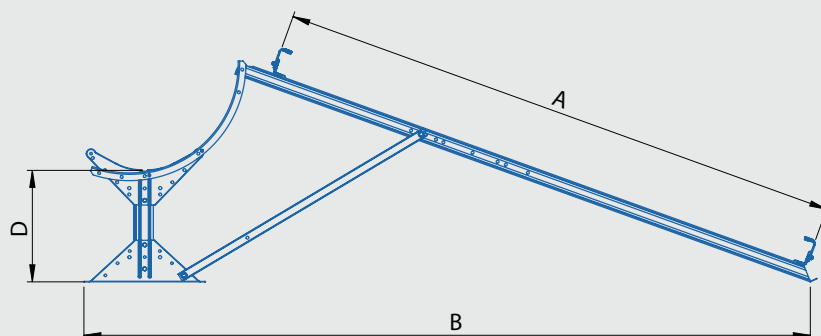


Profil bas (15°) pour deux capteurs

DIMENSIONS (MM)

A*	1900–2000
B	2610
C	940
D	192
kg	19

m ² capteur	Nombre de capteurs
2 m ²	2
2,5 m ²	2

Capacité maximale du système de fixation : 300 l

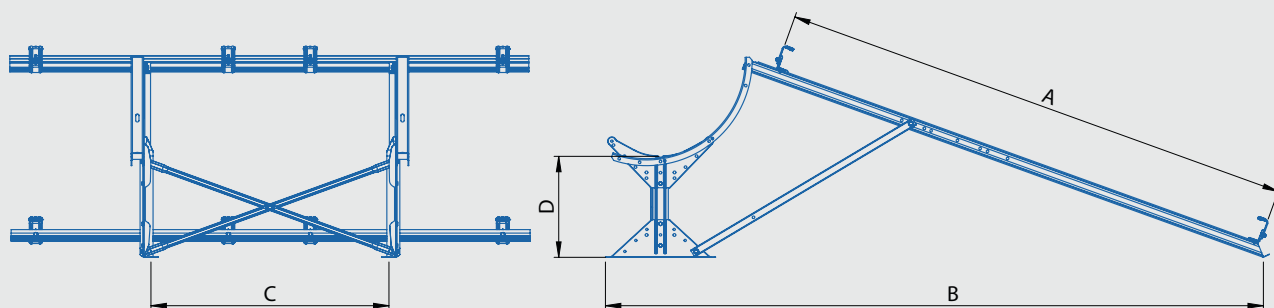

Type DELTA

pour systèmes à circulation forcée (45°)





DIMENSIONS (MM)

A*	1400 – 1500	1900–2000	1900–2000
B	1560	1770	1770
C	940	940	2500
D	1080	1500	1500
kg	14,5	17,5	34

m² capteur	Nombre de capteurs		
2 m²	1	2	3
2,5 m²	1	2	3

Capacité maximale du système de fixation : 300 l

La structure de fixation est également disponible avec une inclinaison de 21° et 35°.
Également disponible pour les capteurs horizontaux, sur demande.

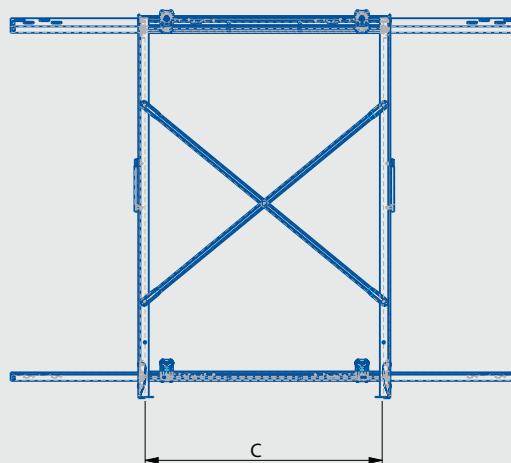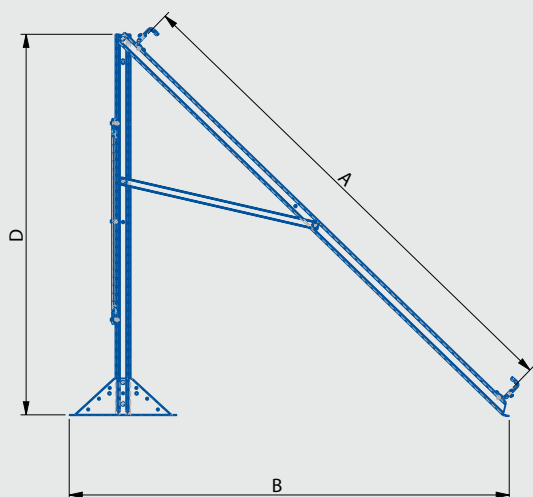

Toit en tuiles pour systèmes à circulation forcée



DIMENSIONS (MM)



A	1400 – 2120
B	2500
D	1250
kg (un capteur)	13
kg (deux capteurs)	17,5

m² capteur	Nombre de capteurs	
1,5 / 2 m ²	1	2
2,5 m ²	1	2



Solution alternative
Fixation sur toiture

×4 unités

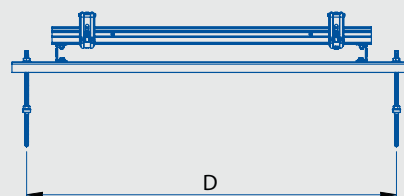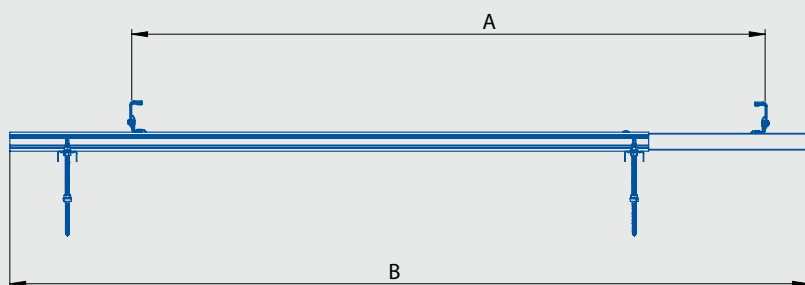

Toit en tuiles (Type Z) pour systèmes à circulation forcée



DIMENSIONS (MM)

A	1500 – 2000	1500 – 2000
B	1000	2040
C	940	2250
kg	9	15





m ² capteur	Nombre de capteurs
1,5 / 2,0 / 2,5 m ²	1
1,5 / 2,0 / 2,5 m ²	2





Solution alternative
Fixation sur toiture

×4 unités (pour un capteur)
×6 unités (pour deux capteurs)

POUR UN CAPTEUR

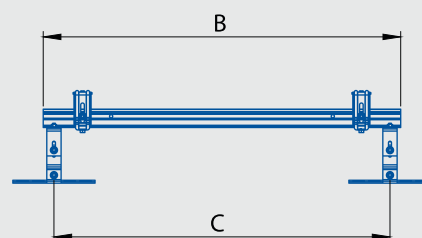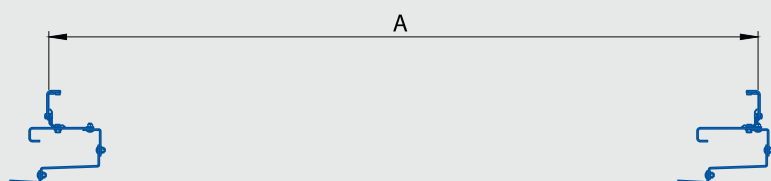



POUR DEUX CAPTEURS

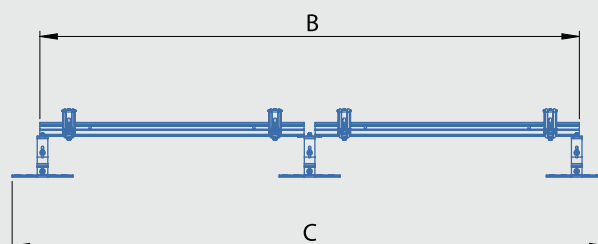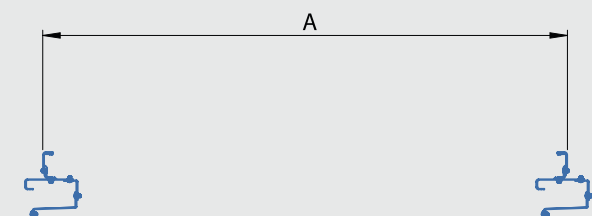





.....
WWW.VENMAN.GR
.....

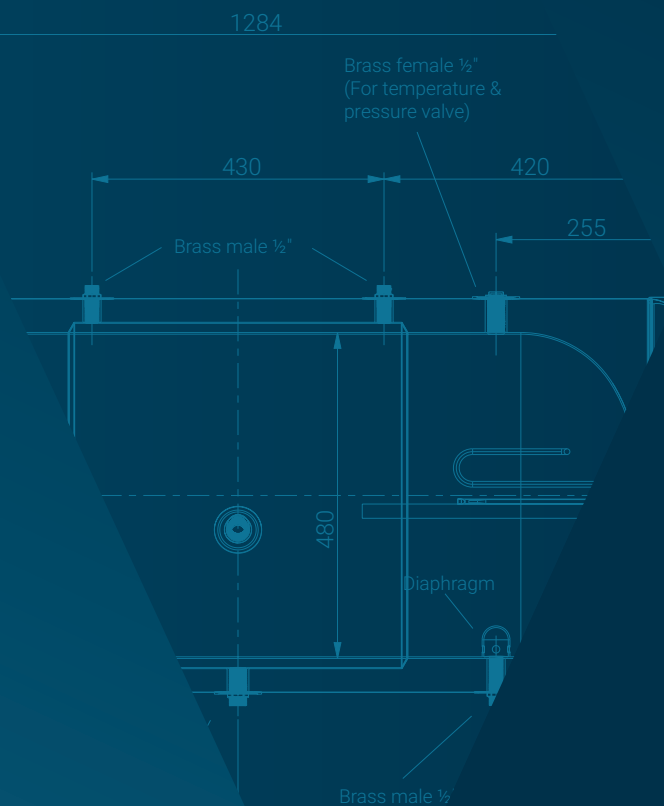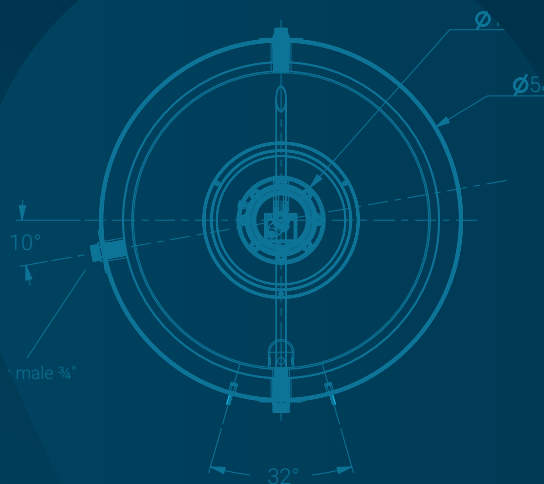

VENMAN

ENERGY SAVING PRODUCTS

11th klm Old National Road Thessaloniki – Kilis

PC : 57022 – PO Box : 1091

Zone industrielle de Sindos, Thessalonique, Grèce

T : +30 2310 788 700

E : info@venman.gr

WWW.VENMAN.GR